


機能フォームテープ5200シリーズ

Functional Foam Tape 5200 Series

構成

Structure

5200シリーズ

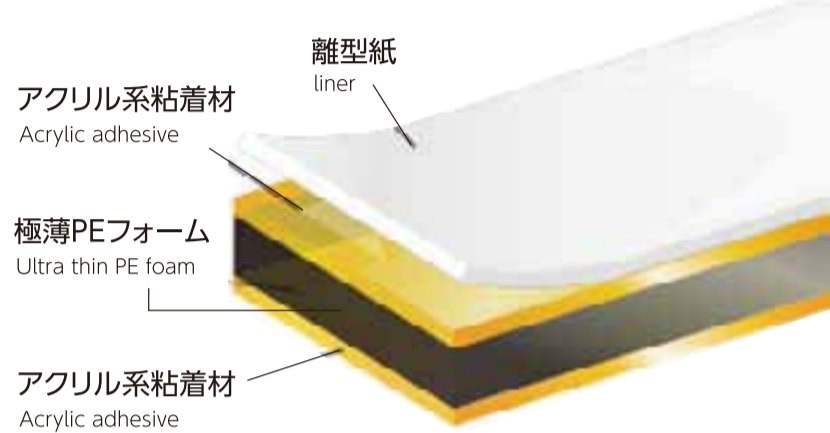


特長

Feature


1. 各種被着体へ強固に接着。
High bonding to various substrate (Glass,SUS,ABS,PC,PMMA etc..)
2. 異熱膨張被着体へ経時で追従。
Good conformability to substrate with different coefficient of thermal expansion.
3. 振動吸収性に優れる。
Excellent shock and vibration absorption.
4. 段差、粗面追従性良好。
Excellent gap filling performance.
5. 防塵、防水性能に優れる。
Water proof and dust proof.

使用部位

Application

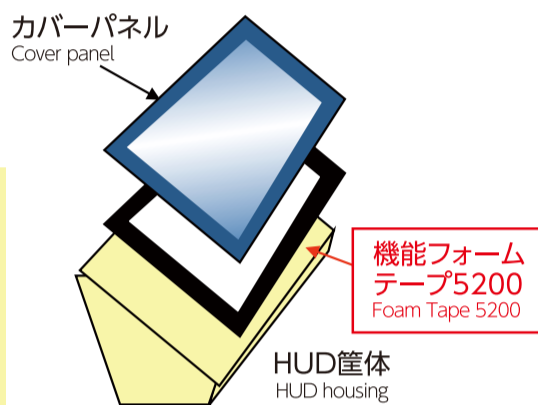

HUDカバーパネルの固定
Fixation of HUD Cover Panel


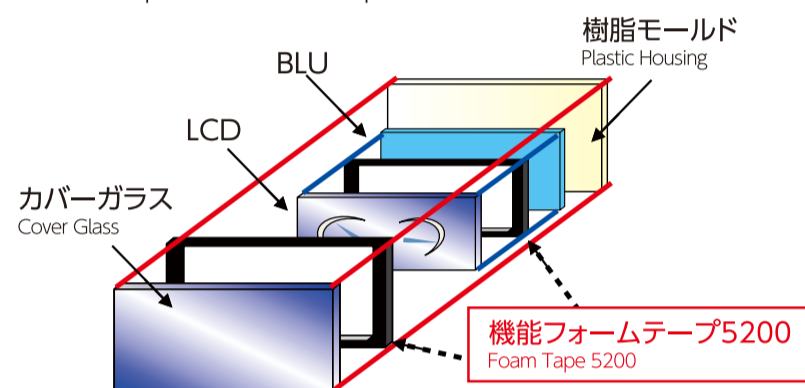


ガラスパネル・液晶パネルの固定
Fixation of Glass Panel or LCD

クラスター、コックピットのデジタル化に貢献
Contribute to digitalized cluster or cockpit

異膨張率材料への優れた追従性


Good Conformability to substrate with different CTE

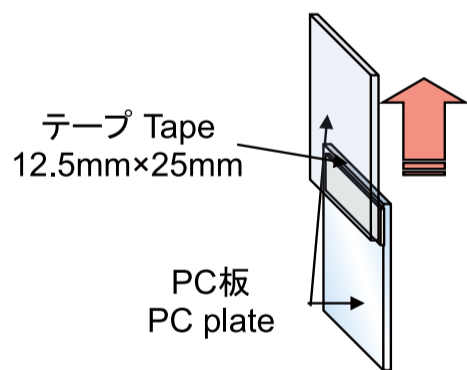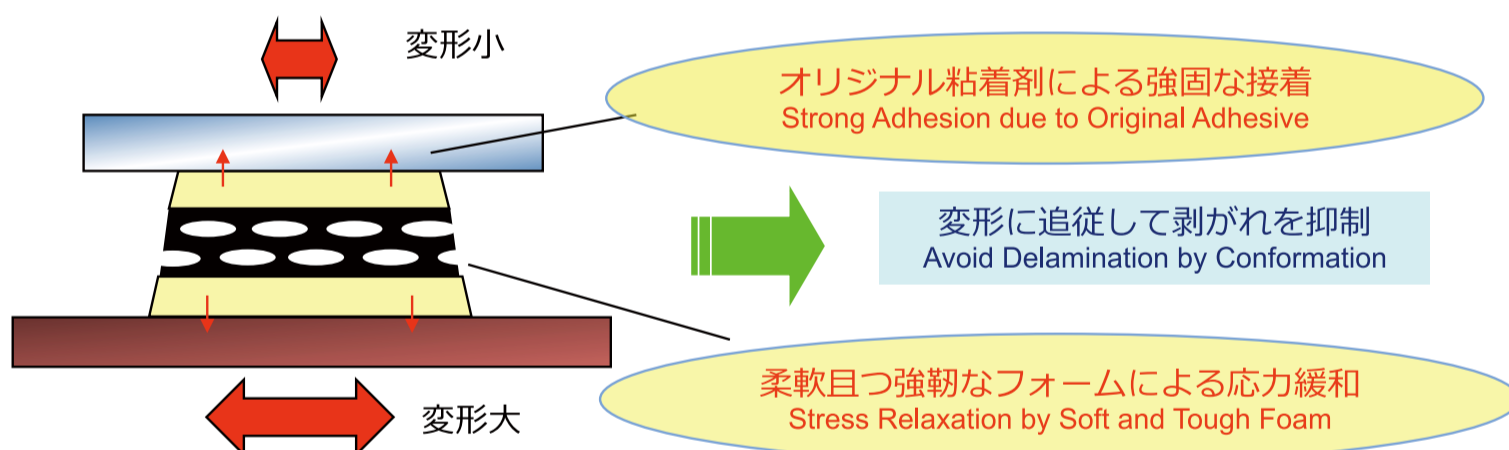

10mm/min, 23°Cで剥離力測定
Tested at 10mm/min, 23°C

優れたせん断粘着力

Excellent Shear Strength

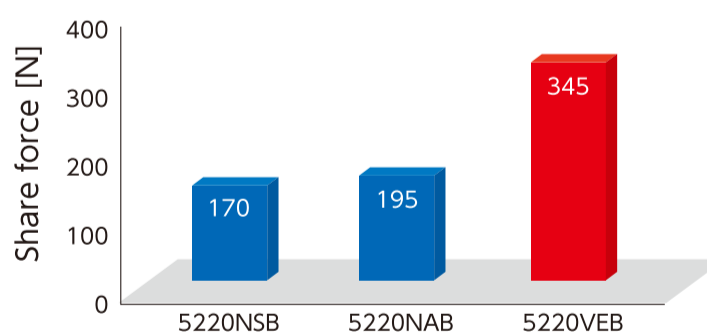

1cm2当り5.5kgf~11.2kgfの粘着力を発揮
Shear Strength:5.5kgf ~ 11.2kgf/cm2

ラインナップ

Lineup

規格品	特徴	テープ厚み(um)								
		100	150	200	250	300	400	600	900	1100
規格品	標準品	-	-	5220NSB	-	5230NSB	5240NSB	5260NSB	5290NSB	52110NSB
	強粘着/耐曲面	-	5215PSB	5220PSB	5225PSB	5230PSB	5240PSB	-	-	-
	耐衝撃	5210NAB	5215NAB	5220NAB	5225NAB	-	-	-	-	-
	強粘着/耐衝撃	-	5215VCB	5220VCB	5225VCB	5230VCB	-	-	-	-
新製品	耐衝撃/柔軟	-	-	5220VEB	5225VEB	5230VEB	-	-	-	-

※その他の厚み、ラインナップもございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

問合せ先
Contact us

積水化学工業株式会社 車輜・輸送戦略室 担当:橋本 TEL:03-5521-0864
Sekisui Chemical Co., Ltd. Automobile & Transportation Business Strategy Department: Hashimoto