

ミリ波吸収テープ

開発品
Under Development

Millimeter wave absorbing tape


外観イメージ image



自由
形状
Free form

ハーフ
カット
Half cut

使用案 Application

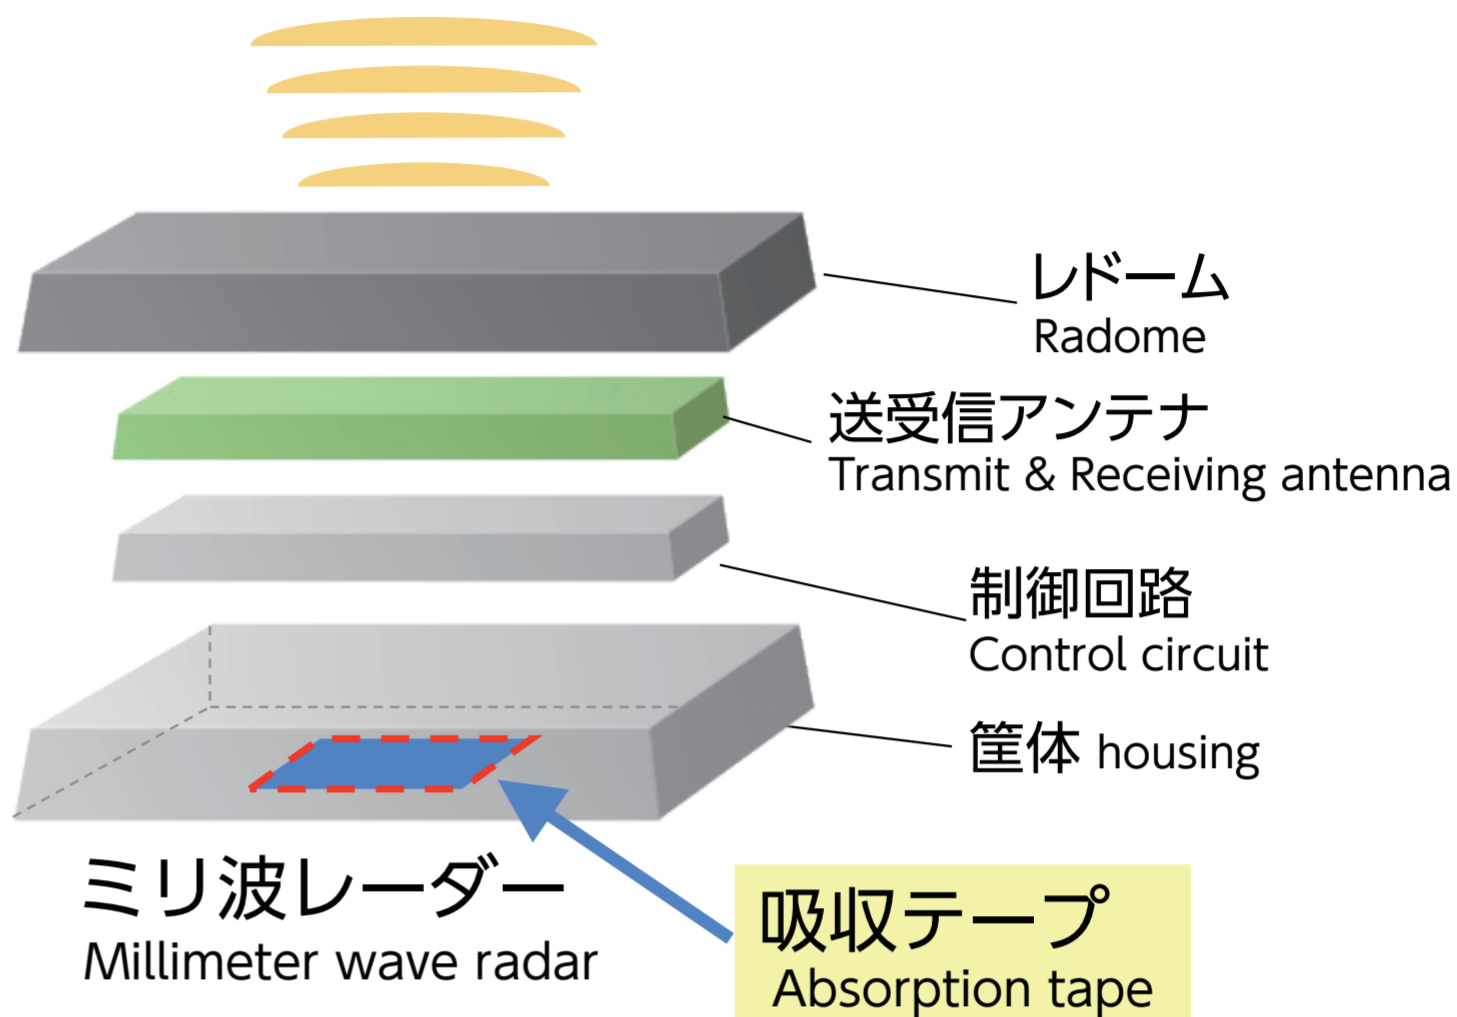


特長 Features

- ご指定の周波数に調整可能
Adjustable to specified frequency
- 柔軟性があり、曲面へ貼り付け可能
Flexible, it can be affixed to a curved surface
- 耐久性が高く、
高温時・低温時でも性能を発揮
Characteristics do not change at high and cool temperature

項目 item	内容 Contents	
形状 Form	自由形状 Free form	
厚み Thickness	0.5~2.3mm	
吸収性 Attenuation	20dB \leq	
信頼性 reliability 2000hr	85°C85%	20dB以上
	125°C	
	-40°C	

性能 Specifications

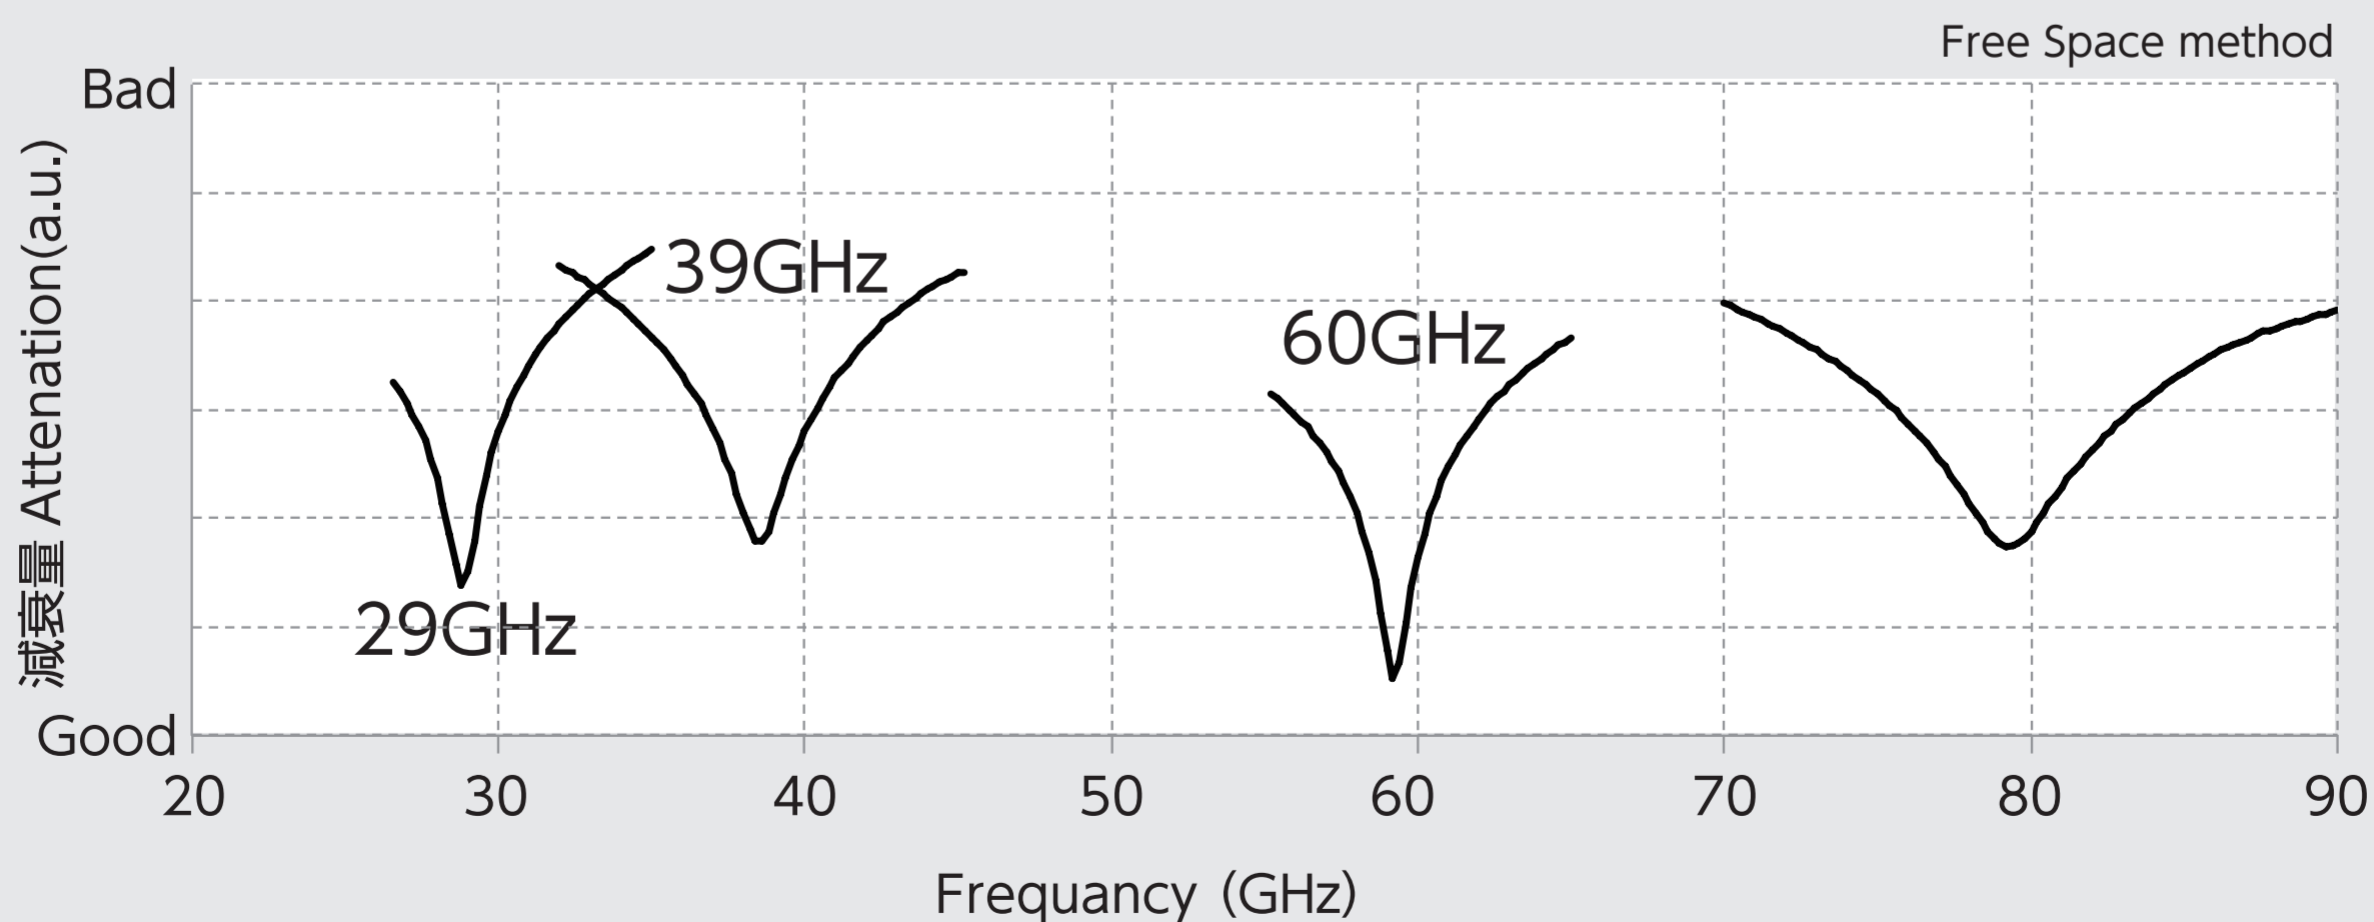

SEKISUI

問合せ先
Contact us

積水化学工業株式会社 デバイス材料事業部(蒲郡)企画 担当:久世 TEL:0533-67-4660
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. Device Material Division, Gamagori Branch, Marketing TEL:0533-67-4660